


Pasy

BRICQ-DRY

Ten nowoczesny pas igłowany został opracowany dla potrzeb nowej generacji szybkich tektur. Jego wysoka przepuszczalność poprawia płaskość produkowanej tektury, a wzmocniona struktura zwiększa jego żywotność.

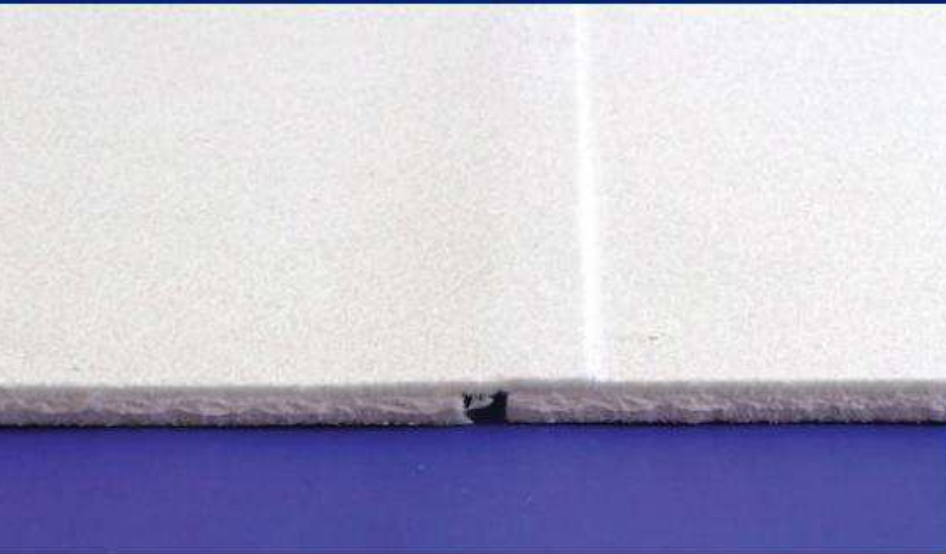

Dane techniczne

Igłowany pas poliestrowy

- Gęstość: 4 200 g/m²
- Grubość: 8,5 mm
- Doskonała jednorodność tkania
- Przepuszczalność:
600 m³/m²/h pod ciśnieniem słupa wody 300 mm
Bardzo wysoka przepuszczalność i porowatość zapewniające optymalne odprowadzenie wilgoci
- Porowatość: 75 % od strony papieru
- Stabilizacja termiczna: Wysoka stałość wymiaru
- Kontrola prowadzenia po wyprodukowaniu:
Zapewnia optymalne prowadzenie na maszynie w czasie produkcji
- Wzmocniona osnowa:
Wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 66%

Obróbka oraz spinka

- Obróbka od strony papieru:
Poprawia przyczepność od strony papieru i zwiększa siłę ciągnącą wywieraną przez susznik
- Zagłębiona spinka:
Zapobiega znakowaniu tektury przez zszywki
- Obróbka od strony maszyny: Obniża współczynnik tarcia

Możliwe dodatkowe operacje poprawiające parametry pasa

- Obróbka krawędzi:
Zmniejsza zużycie krawędzi spowodowane stycnością z gorącymi płytami
- Skośna spinka:
Zmniejsza hałas przy przechodzeniu przez wałki, zmniejsza ryzyko znakowania tektury

BRICQ S.A.S.
D 62 Route d'Orgedeuil
16220 Montbron, France
Tel. +33 5 45 23 91 11
Fax +33 5 45 70 86 26